


GRADO DI PRECISIONE DELLA POSIZIONE ANGOLARE DELLA CORONA

PRECISION GRADE OF THE SLEW RING'S ANGULAR POSITION

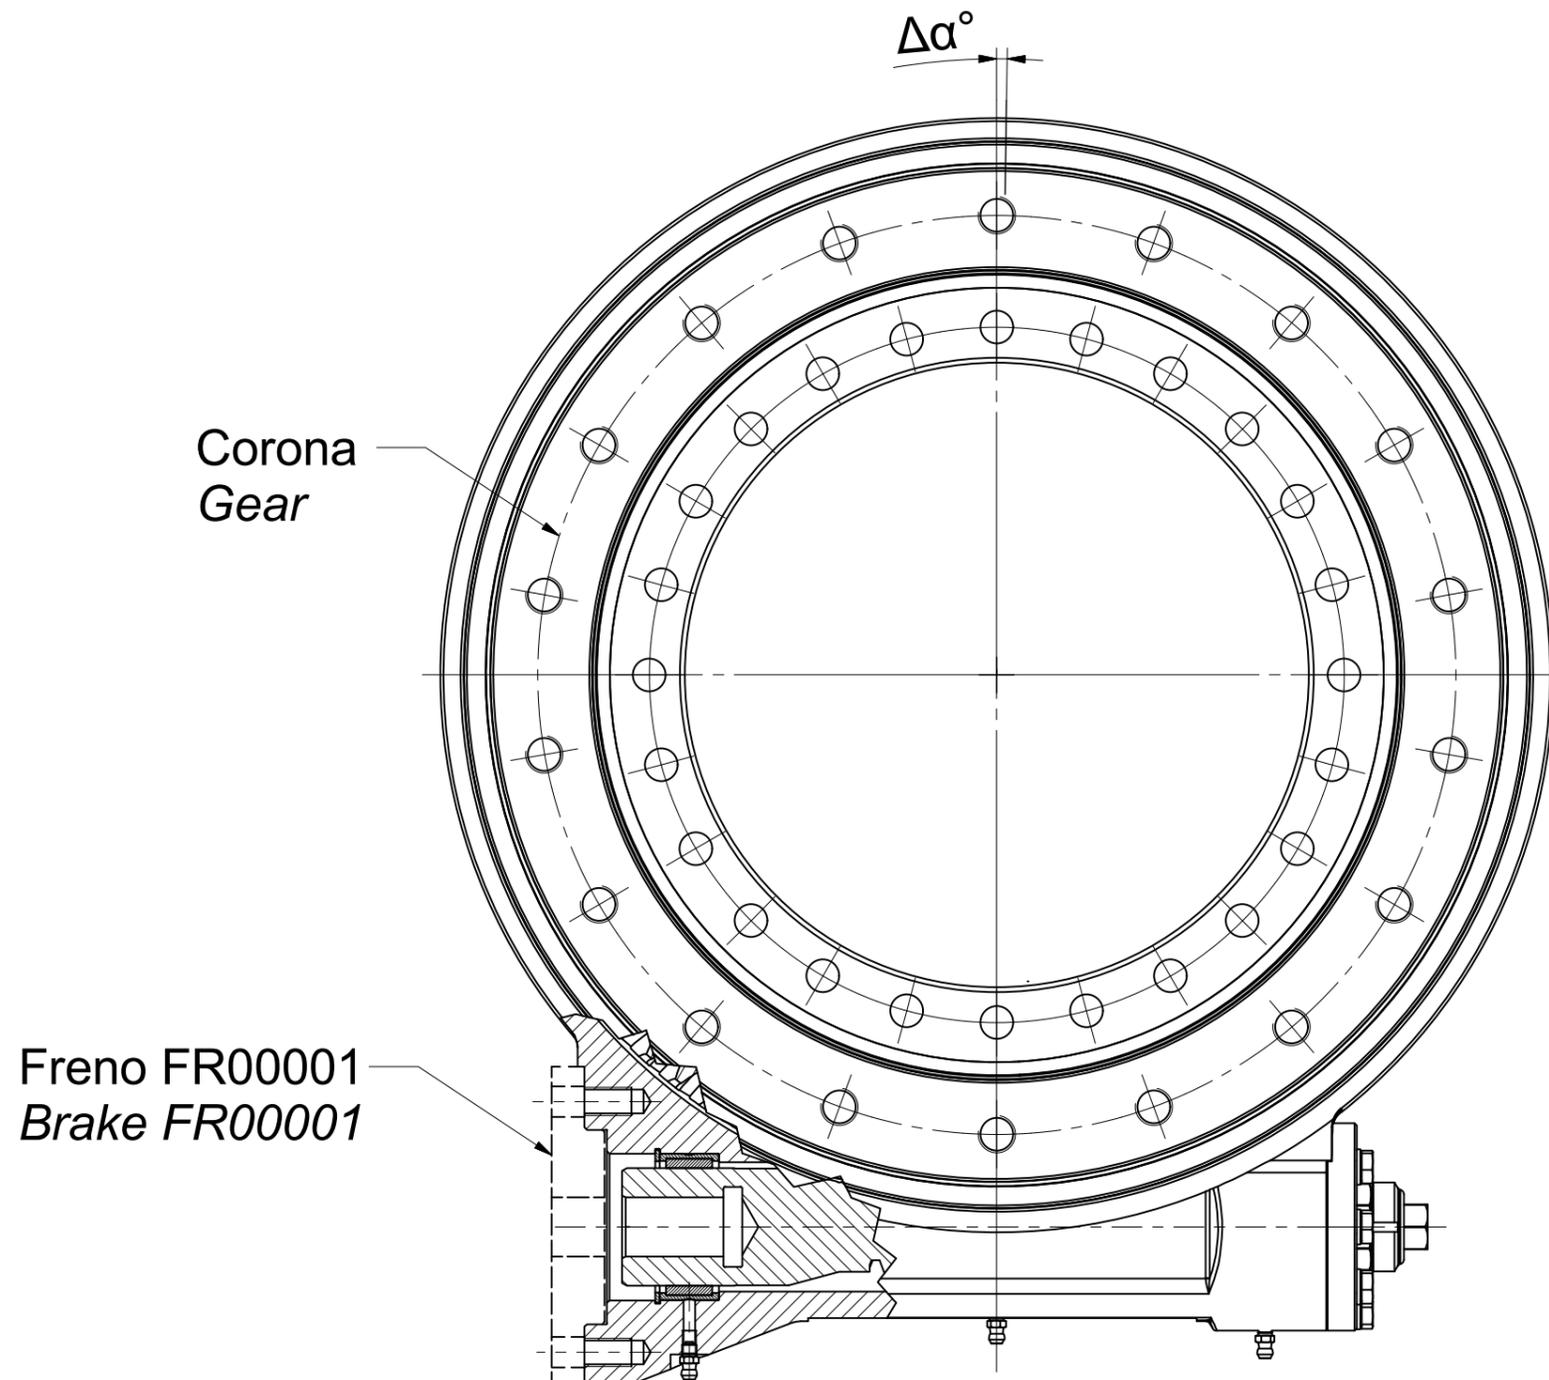

Modello <i>Model</i>	Tolleranza standard $\Delta\alpha^\circ$ <i>Standard tolerance</i>
DK-0228	0,036° = 0°02'10"
DK-0256	0,046° = 0°02'45"
DK-0316	0,037° = 0°02'14"
DK-0437	0,026° = 0°01'36"
DK-0527	0,022° = 0°01'19"
DK-0576	0,0305° = 0°01'50"
DK-0630	0,026° = 0°01'36"
DK-0744	0,0235° = 0°01'25"

Per il mantenimento della posizione angolare in presenza di coppia torcente applicata alla corona è consigliata l'applicazione del freno FR00001 sull'albero d'ingresso.

When torque is applied to the gear, we recommend applying our brake FR00001 on the input shaft in order to keep the angular position of the slew ring.

Meta
HYDRAULIC

42048 RUBIERA (RE) ITALY

PROSPETTO TOLLERANZE ANGOLARI
ANGULAR TOLLERANCE

REV. 01